


## Piano cottura a gas serie Professional (762 mm)

### Modello ICBCG304P/S

piano cottura 4 fuochi



### Dimensioni ingombro



Modello Euro Iva esclusa

ICBCG304P/S (gas naturale) € 3.200  
ICBCG304P/S-LP (gas liquido) € 3.200

### Caratteristiche

Larghezza 762 mm  
Altezza 102 mm  
Profondità 533 mm  
Potenza bruciatori (1) 5,3 kW - 0,3 kW  
(1) 3,5 kW - 0,2 kW  
(2) 2,7 kW - 0,1 kW  
Peso lordo 23 kg

### Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz  
Assorbimento 0,20 kW - 16 A  
Potenza/pressione gas naturale 14,2 kW-25 mbar  
Potenza/pressione gas liquido (LP) 1014 g/h -37 mbar  
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio  
Predisporre tubo gas ø 19 mm  
Cavo di alimentazione senza spina 1800 mm


### Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	827301	€ 150
Manopole rosse	824977	€ 150
Manopole nere	824480	€ 150
Manopole inox	824482	€ 150
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.




A



ICBCG304P/S

### Vano incasso installazione in battuta

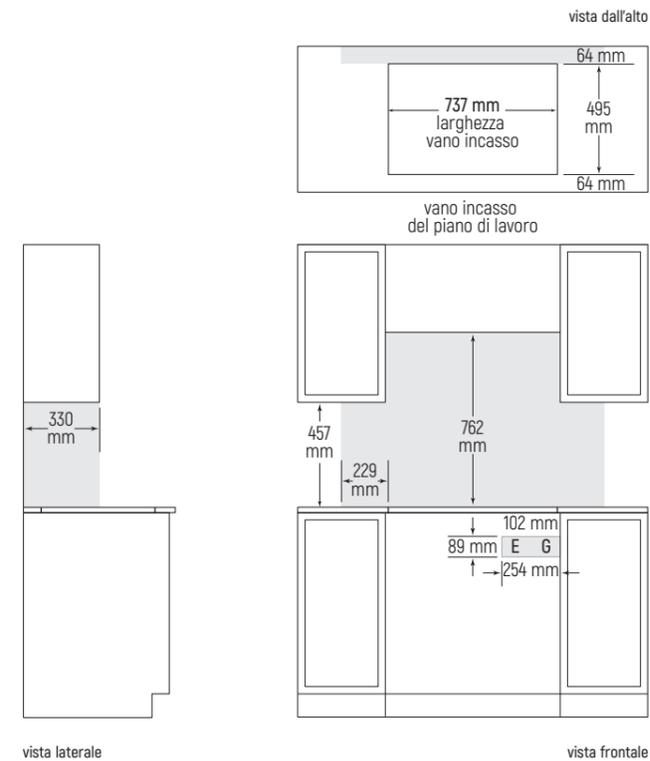

### Note importanti:

Lasciare almeno 51 mm tra l'estremità inferiore del piano e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto.

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.

Se il piano cottura viene installato sopra un forno lasciare minimo 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.

Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.

La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.